
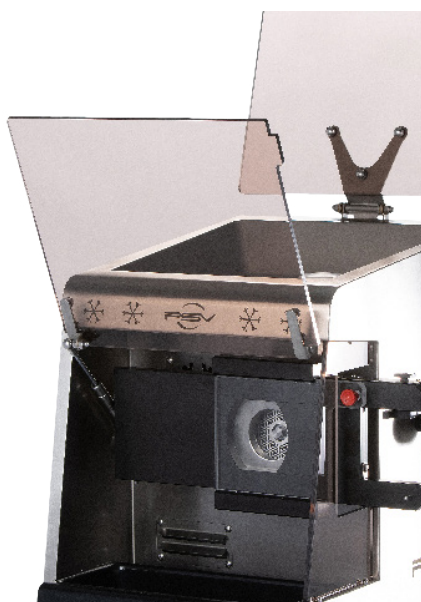


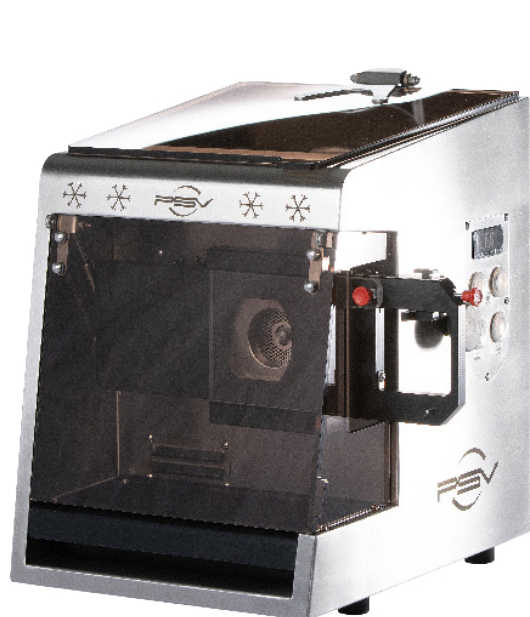

## CARACTÉRISTIQUES

- Hachoir réfrigéré avec vitrine le plus compact du marché
- Plateau entièrement rayonné facilitant le nettoyage des angles
- Vitrine à ouverture verticale permettant d'opérer dans un espace réduit
- Vitrine asservie offrant une sécurité optimale
- Carrosserie monobloc avec une façade lisse
- Panel de commande en acier inoxydable 100% étanche IP67
- Mousse isolante injectée et moulée pour une meilleure isolation thermique

## DOTATIONS DE SERIE

- UNGER 82
- Reconstitueur

## OPTION

- Monophasé

## FEATURES

- Most compact refrigerated mincer with window in the market
- Feeding tray with rounded angles that improves cleaning
- Window with vertical opening that enables operation in a limited space environment
- Motor switch on window offering maximum safety
- Entirely monobloc case with brushed finish
- Command panel 100% stainless steel and watertight IP67
- Injected and molded isolating foam for a better thermal insulation


## STANDARD SET UP

- UNGER 82
- Burger former

## OPTION

- Single-phase

**SCHEMA TECHNIQUES** *Technical diagrams*

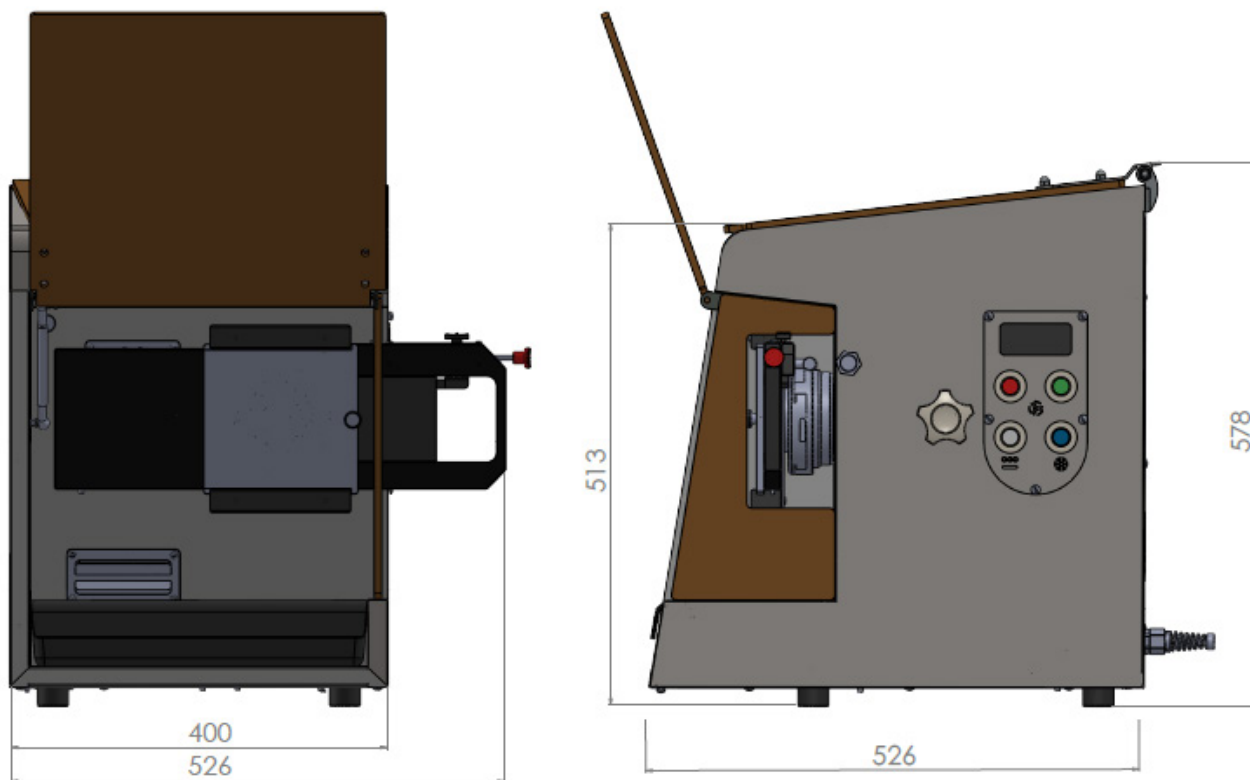

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** *Technical specifications*

| MODÈLE<br><i>Model</i> | DIMENSIONS (MM)<br><i>Size</i> | POIDS<br><i>Weight</i><br>(KG) | DÉBIT<br>THÉORIQUE<br><i>Capacity</i><br>(KG/h) | PUISSANCE<br>MOTEUR<br><i>Power</i> | TENSION<br><i>Voltage</i> |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>DRC VR82</b>        | 526 x 526 x 578                | 60                             | 300                                             | 1,5 CV / 1,1 KW                     | 380 V / 3-50 Hz           |