



CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie entièrement en acier inoxydable
- Plateau grand volume
- 4 roues dont 2 directionnelles bloquantes
- Corps démontable rendant le nettoyage très facile
- Marche arrière par impulsion
- Corps extérieur facilitant le travail au-dessus d'un contenant ou d'un mélangeur

DOTATIONS DE SERIE

- Disponible en version UNGER 130 ou ENTERPRISE 42
- Capot de sécurité (moteur asservi)

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe) UNGER 5

FEATURES

- Case entirely of stainless steel
- High volume tray
- 4 wheels including 2 directional locked
- Dismountable cutting body for an easy cleaning
- Rear motion available with push button
- Exterior cutting body enabling working above a reception bowl or mixer


STANDARD SET UP

- Available in UNGER 130 or ENTERPRISE 42
- Safety mouth cover with motor switch

OPTION

- Triple cut (5 cutting elements) UNGER 5

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

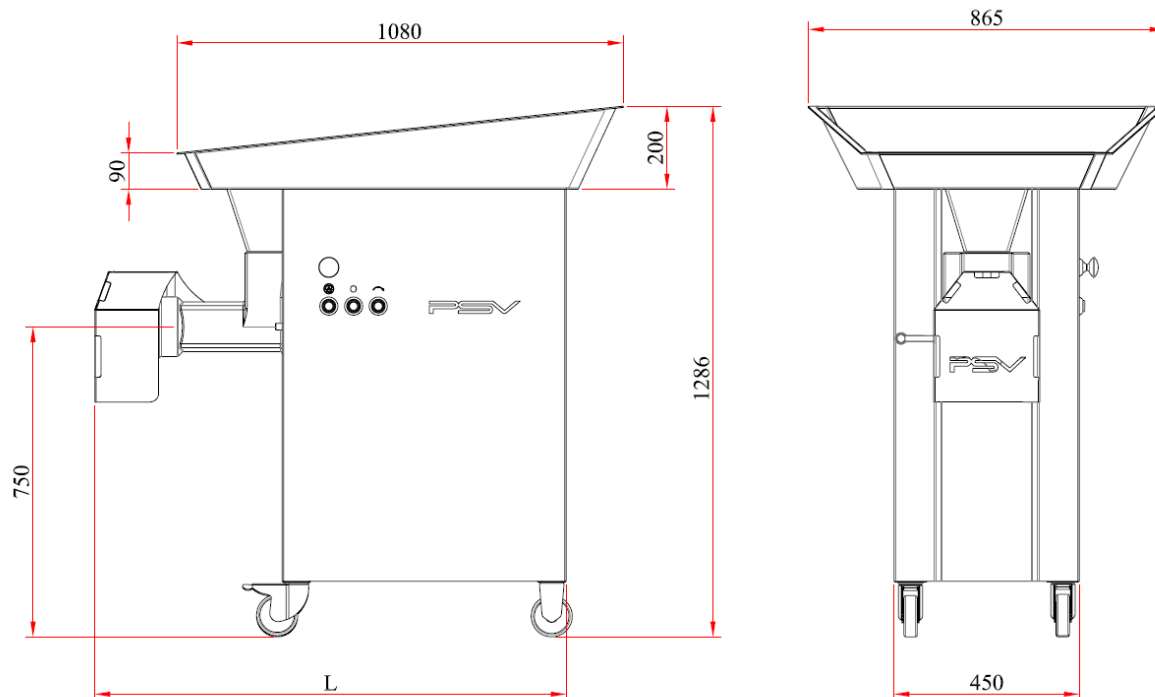

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>	POIDS <i>Weight</i> (KG)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
DRC 130	1340 x 870 x 1290	139	2000	7 CV / 5,5 KW	380 V / 3-50 Hz
DRC 42	1300 x 870 x 1290				