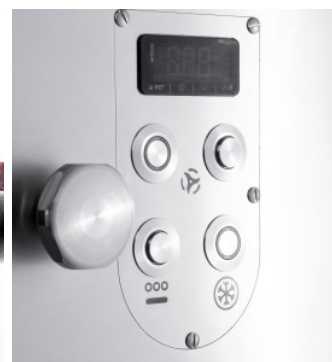


CARACTÉRISTIQUES

- Design compact et moderne
- Plateau entièrement rayonné facilitant le nettoyage des angles
- Carrosserie monobloc avec une façade lisse
- Panel de commande en acier inoxydable 100% étanche IP67
- Mousse isolante injectée et moulée pour une meilleure isolation thermique

DOTATION DE SERIE

- UNGER 82 ou ENTERPRISE 22

OPTIONS

- Monophasé
- Reconstitueur pour la version UNGER 82

FEATURES

- Compact and modern design
- Feeding tray with rounded angles that improves cleaning
- Entirely monobloc case with brushed finish
- Panel made of stainless steel and waterproof IP67
- Injected and moulded foam for a better thermal insulation


STANDARD SET UP

- UNGER 82 or ENTERPRISE 22

OPTIONS

- Single-phase
- Burger former for the UNGER 82 version

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

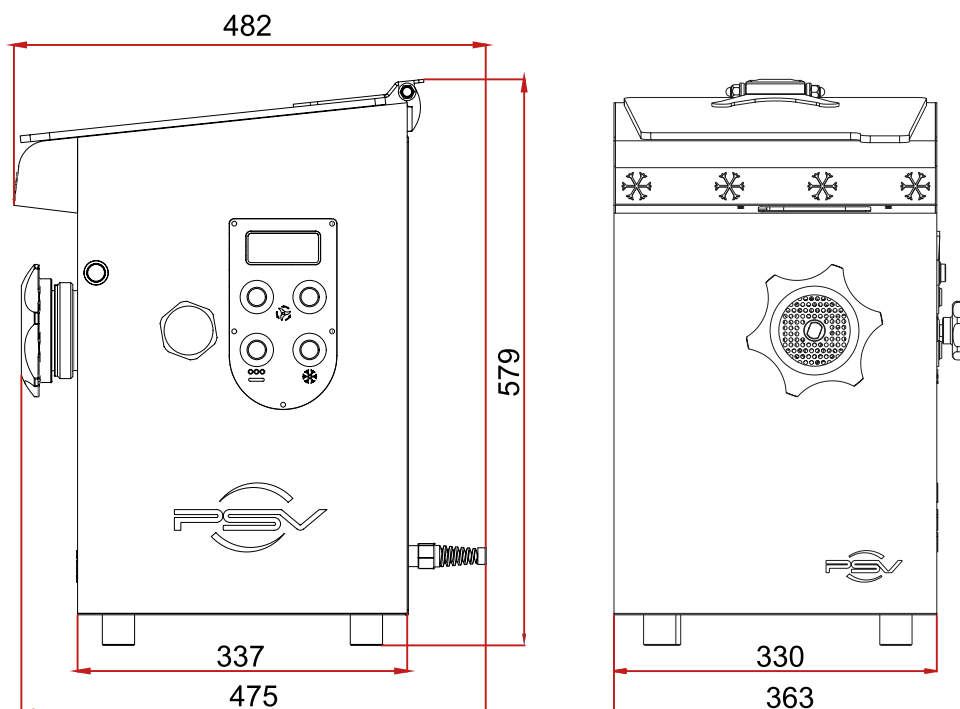

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>		POIDS <i>Weight</i> (KG)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
	SANS REC <i>Without burger former</i>	AVEC REC (OPTION) <i>With burger former</i>				
DRC CR 82/22	482 x 363 x 579	521 x 505 x 579	45	300	1,5 CV / 1,1 KW	380 V / 3-50 Hz