



ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410
(disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
(pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien

ACCESSORIES

- Zebra ZD410 thermal label printer
(available only for machines equipped with ACS)
- Inclined insert plate (for vacuum packaging liquids and powders)
- Maintenance kit

CARACTÉRISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

FEATURES

- Standard with 2 sealing bars (left-right)
- Double sealing as standard (2 resistance wires).
- Sealing bars easily removable without electrical connections for easy cleaning
- Pump maintenance and cleaning program
- Soft Air to protect the product and the vacuum bag
- Vacuum sensor control as standard with 10 programs that can be stored in memory
- Stainless steel flat table
- Deep-drawn vacuum chamber made entirely of stainless steel with transparent lid
- Supplied with volume insert plates for a fast cycle and good product positioning
- Stainless steel frame


OPTIONS

- Soudure coupure 1-2 / Soudure bi-active
- Sans frais supplémentaires : - Soudure- coupure / Soudure large
- 3 barres de soudure (gauche-frontale-droite)
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide

OPTIONS

- Cut-off seal 1-2 / Bi-active sealing
- No extra charge : - Cut-off seal / Wide seal
- 3 seal bars (left-front-right)
- ACS control
- Liquid control
- Gas injection
- Preparation for external pump
- Insulated valve for vacuum valve

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

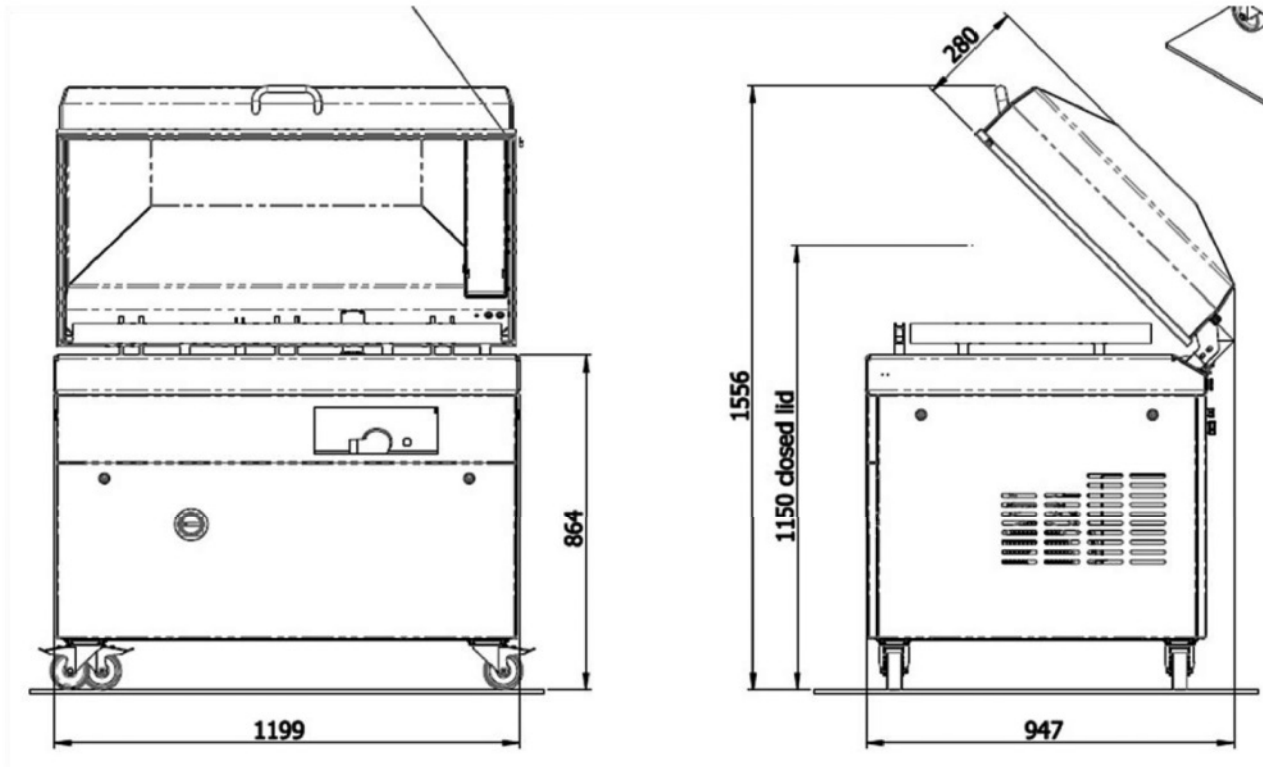

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE Model	DIMENSIONS (MM) Size	POIDS Weight (KG)	CHAMBRE Chamber (mm)	SOUDURE Welding (mm)	HAUTEUR DE TRAVAIL Working height (mm)	CAPACITE POMPE Pump capacity (m³/h)	CYCLE Cycle (Sec.)	PUISSANCE MOTEUR Power	TENSION Voltage
M1/70	947 x 1200 x 1150	465	1100 x 590 x 270	1 x 1100	200	160	15 - 40	5,5 / 9 KW	380 V / 3-50 Hz

CONFIGURATION DES BARRES *Bar configuration*

Standard

