



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en aluminium anodisé
- Robustesse et stabilité de tous les composants
- Transmission à courroie
- Réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 15 mm
- Utilisation et nettoyage facile

DOTATIONS DE SERIE

- Lame de 250 mm
- Epaisseur de coupe de 15 mm
- Capacité de coupe maxi 180 x 220 mm

OPTION

- Revêtement téflon

FEATURES

- Made of anodized aluminium
- Robustness and quality of all components
- Drive belt
- Cutting thickness setting from 0 to 15 mm
- Easy to use and clean



STANDARD SET UP

- Blade of 250 mm
- Cutting thickness of 15 mm
- Maximum cutting capacity: 180 x 220 mm

OPTION

- Teflon

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

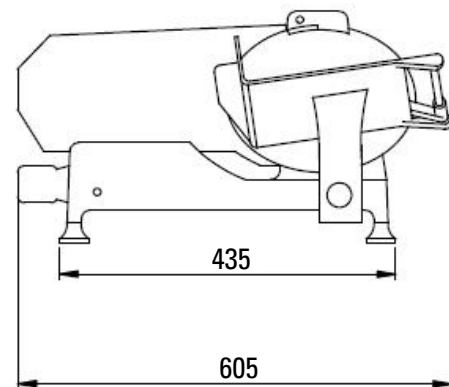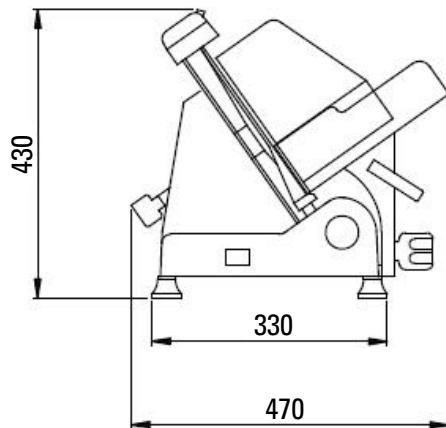

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>	POIDS <i>Weight</i> (KG)	LAME <i>Blade</i> (mm)	EPAISSEUR DE COUPE <i>Thickness of slice</i> (mm)	CAPACITE DE COUPE <i>Capacity slice</i> (mm)	PUISSANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
PS 250E	605 x 470 x 430	20,5	250	0 - 14	180 x 220 x 190	176 W	230 V / 1-50 Hz