



### CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en aluminium anodisé
- Robustesse et stabilité de tous les composants
- Transmission à courroie
- Réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 15 mm
- Utilisation et nettoyage facile

### DOTATIONS DE SERIE

- Lame de 350 mm
- Epaisseur de coupe de 15 mm
- Capacité de coupe maxi 245 x 295 mm

### OPTION

- Revêtement téflon

### FEATURES

- Made of anodized aluminium
- Robustness and quality of all components
- Drive belt
- Cutting thickness setting from 0 to 15 mm
- Easy to use and clean



### STANDARD SET UP

- Blade of 350 mm
- Cutting thickness of 15 mm
- Maximum cutting capacity: 245 x 295 mm

### OPTION

- Teflon

**SCHEMA TECHNIQUES** *Technical diagrams*

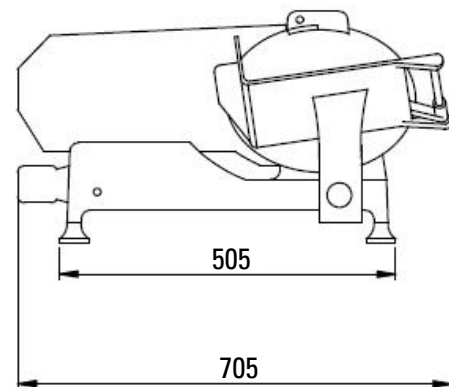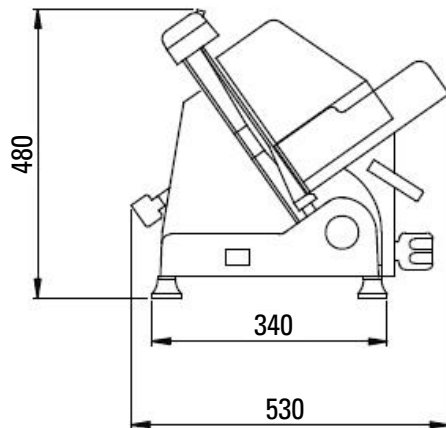

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** *Technical specifications*

| MODÈLE<br><i>Model</i> | DIMENSIONS (MM)<br><i>Size</i> | POIDS<br><i>Weight</i><br>(KG) | LAME<br><i>Blade</i><br>(mm) | EPAISSEUR DE COUPE<br><i>Thickness of slice</i><br>(mm) | CAPACITE DE COUPE<br><i>Capacity slice</i><br>(mm) | PUISSANCE MOTEUR<br><i>Power</i> | TENSION<br><i>Voltage</i> |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| PS 350E                | 705 x 530 x 480                | 35                             | 350                          | 0 - 15                                                  | 280 x 210 x 240                                    | 301 W                            | 230 V / 1-50 Hz           |