

SS2500

Fiche technique / Technical specifications





CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement réalisées en acier inoxydable 304.
- C Exceptionnelle précision de coupe
- Convient aussi bien pour les viandes fraîches que congelées
- Robustes et sécurisées
- Faciles à utiliser
- Tension de la lame réglable

DOTATION DE SÉRIE

Butée d'épaisseur de tranches incorporée

OPTION

Table coulissant

FEATURES

- C Entirely made of 304 stainless steel
- Exceptional cutting precision
- C Suitable for fresh as well as frozen meat
- Robust and secure
- Easy to use
- Adjustable blade tensioner

STANDARD SET UP

Incorporated portion setter for slices

OPTION

Sliding table







SS2500

Fiche technique / Technical specifications

SCHEMA TECHNIQUES Technical diagrams

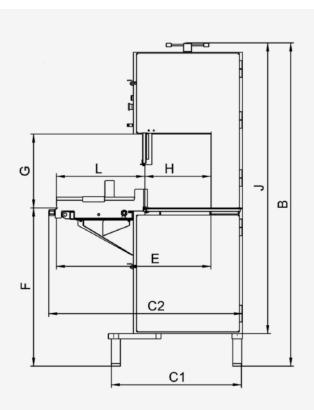

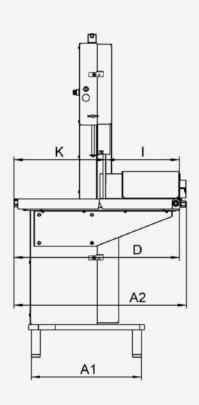

Δ1	605
Α2	810
В	1 730
C1	610
C2	860
D	<i>77</i> 5
Е	653
F	960
G	350
Η	275
l	322
J	1 350
K	453
L	378

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical specifications

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) Size	PLAN DETRAVAIL Work bench (mm)	POIDS Weight (KG)	POULIE Height (mm)	LAME Blade (mm)	CAPACITÉ DE COUPE Cutting capacity (H x L en mm)	PUISSANCE MOTEUR Power	TENSION <i>Voltage</i>
SS2500	810 x 860 x 1730	775 x 604	249	350	2500 x 16	350 x 275	3 CV 2,2 KW	380 V / 3-50 Hz