



ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410
(disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
(pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe

ACCESSORIES

- Zebra ZD410 thermal label printer
(available only for machines equipped with ACS)
- Inclined insert plate (for vacuum packaging liquids and powders)
- External adapter

CARACTÉRISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

FEATURES

- Standard with 2 sealing bars (left-right)
- Double sealing as standard (2 resistance wires).
- Sealing bars easily removable without electrical connections for easy cleaning
- Pump maintenance and cleaning program
- Soft Air to protect the product and the vacuum bag
- Vacuum sensor control as standard with 10 programs that can be stored in memory
- Deep-drawn vacuum chamber made entirely of stainless steel with transparent lid
- Supplied with volume insert plates for a fast cycle and good product positioning
- Stainless steel frame


OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Sans frais supplémentaires : - Soudure- coupure / Soudure large
- 1 barre de soudure frontale
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz

OPTIONS

- Cut-off seal 1-2
- No extra charge : - Cut-off seal / Wide seal
- 1 frontal seal bar
- ACS control
- Liquid control
- Gas injection

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

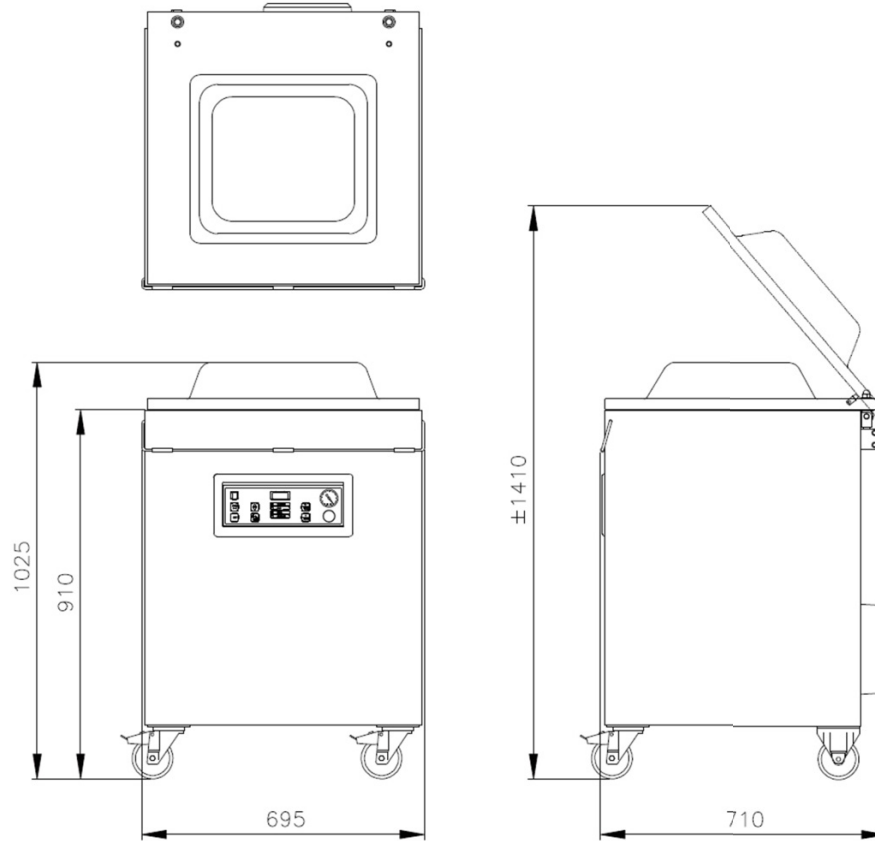

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE Model	DIMENSIONS (MM) Size	POIDS Weight (KG)	CHAMBRE Chamber (mm)	SOUDURE Welding (mm)	HAUTEUR DE TRAVAIL Working height (mm)	CAPACITE POMPE Pump capacity (m³/h)	CYCLE Cycle (Sec.)	PUISSANCE MOTEUR Power	TENSION Voltage
M1/20	710 x 695 x 1025	165	500 x 520 x 200	1 x 520	200	63	15 - 40	3,3 KW	380 V / 3-50 Hz

CONFIGURATION DES BARRES *Bar configuration*

Standard

