



CARACTÉRISTIQUES

- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programme mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

OPTIONS

- Couvercle bombé
- Sans frais supplémentaires : Soudure- coupure / Soudure large

ACCESSOIRE

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)

FEATURES

- Double sealing as standard (2 resistance wires).
- Sealing bar easily removable without electrical connections
- Pump maintenance and cleaning program
- Vacuum sensor control as standard with 1 programmable setting
- All stainless steel vacuum chamber
- Stainless steel frame and transparent lid
- Supplied with volumetric insert plates for a fast cycle and good product positioning


OPTIONS

- Flat lid
- No extra charge : Cut-off seal / Wide seal

ACCESSORIE

- Inclined insert plate (for vacuum packaging liquids and powders)

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

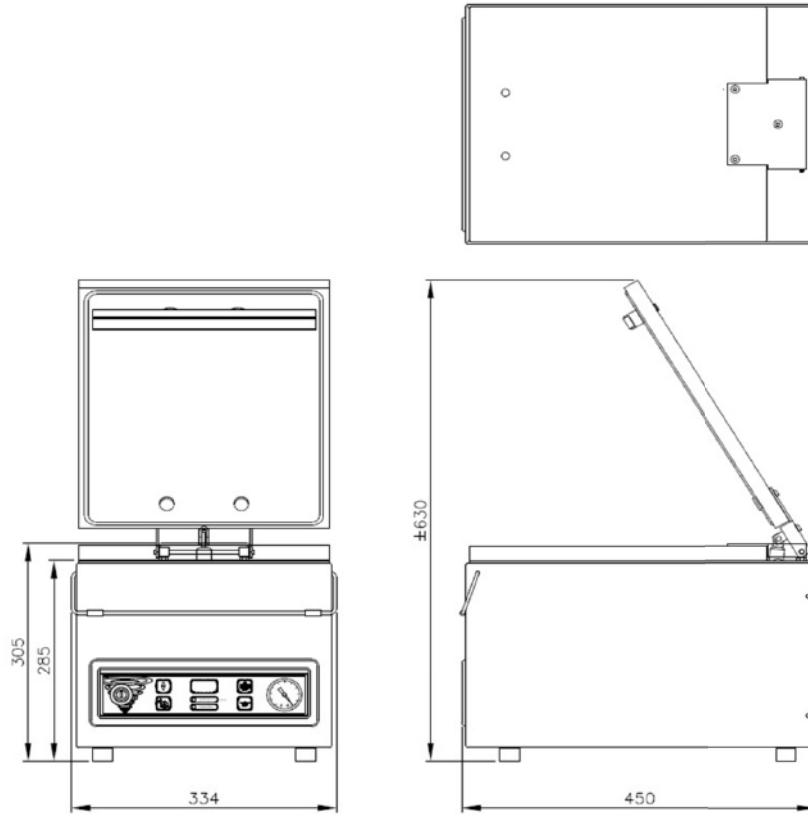


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>	POIDS Weight (KG)	CHAMBRE Chamber (mm)	SOUDURE Welding (mm)	HAUTEUR DE TRAVAIL Working height (mm)	CAPACITE POMPE Pump capacity (m³/h)	CYCLE Cycle (Sec.)	PUISSANCE MOTEUR Power	TENSION Voltage
S1/20	450 x 340 x 310	30	720 x 580 x 630	1 x 280	85	8	15 - 35	0,4/0,5 KW	230 V / 1-50 Hz

CONFIGURATION DES BARRES *Bar configuration*

Standard



Option

