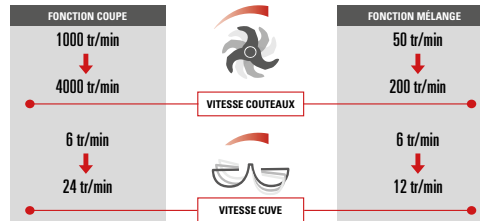


CARACTÉRISTIQUES Features

- **Carrosserie entièrement réalisée en acier inoxydable**
Body entirely made of stainless steel
- **Ecran de commande tactile 7", IP65**
7" touchscreen control panel, IP65
- **Fonction d'arrêt automatique suivant température, temps ou nombre de tours de cuve**
Automatic shut-off function controlled by temperature, time or number of tank rotations
- **Platine électronique équipée de composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS**
Electronic board equipped with standard Schneider Electric™ and SIEMENS components
- **Bouchon de cuve pour faciliter la vidange**
Tank plug for easy draining


DOTATIONS DE SERIE Standard set up

- **Tête avec 6 couteaux** Head with 6 knives
- **Couvercle anti-bruit asservi** Secured noise-reducing cover
- **Panel de commande tactile** Touch control panel
- **Sonde de température** Temperature probe
- **Bagues de compensation 3 couteaux** 3-blade compensation rings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

MODÈLE Model	DIMENSIONS (MM) Size	CUVE Bowl (mm)	POIDS Weight (KG)	CAPACITÉ Capacity (L)	QUANTITE DE MÉLANGE Mixing capacity (KG)	ROTATION Arm rotation (RPM)	PUISSANCE MOTEUR power	TENSION Voltage
VILLA CT-50	1110 x 950 x 1180	828 x 155	530	50	35	Bowl 6 à 24 Knives 1000 à 4000	Bowl 1,1 KW Knives 10,5 KW	380 V 3-50 Hz

SCHEMAS TECHNIQUES

Technical drawing

