


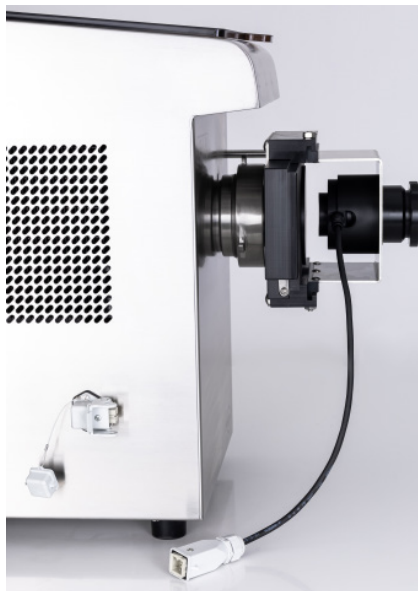

CARACTÉRISTIQUES

- Calibrage d'un steak rond de diamètre 100 mm avec épaisseur variable pouvant aller de 12 à 24 mm
- Réglage du poids par incrémentation de 5 grammes
- Adaptable sur les modèles CR et R
- Matériaux conformes aux réglementations alimentaires
- Connection électrique rapide (24V)
- Montage / démontage simple
- Nettoyage des parties en contact alimentaire aisé (passage au lave-vaisselle), nettoyage de la partie de réglage au chiffon
- Possibilité de travailler en mode vrac

OPTION

- Monophasé

FEATURES

- Calibration of a round steak with a diameter of 100 mm with variable thickness which can range from 12 to 24 mm
- Weight adjustment in 5 grams increments
- Adaptable to CR and R models
- Materials compliants with food regulations
- Fast electrical connection (24V)
- Simple assembly / disassembly
- Easy cleaning of parts in contact with food (dishwasher), cleaning of the adjustment part with a rag
- Possibility of also working in bulk mode

OPTION


- Single-phase

DRC CR82 et CR22 Multi-épaisseur

DRC CR82 and CR22 Multi-thickness

Fiche technique / Technical specifications

SCHEMA TECHNIQUES *Technical diagrams*

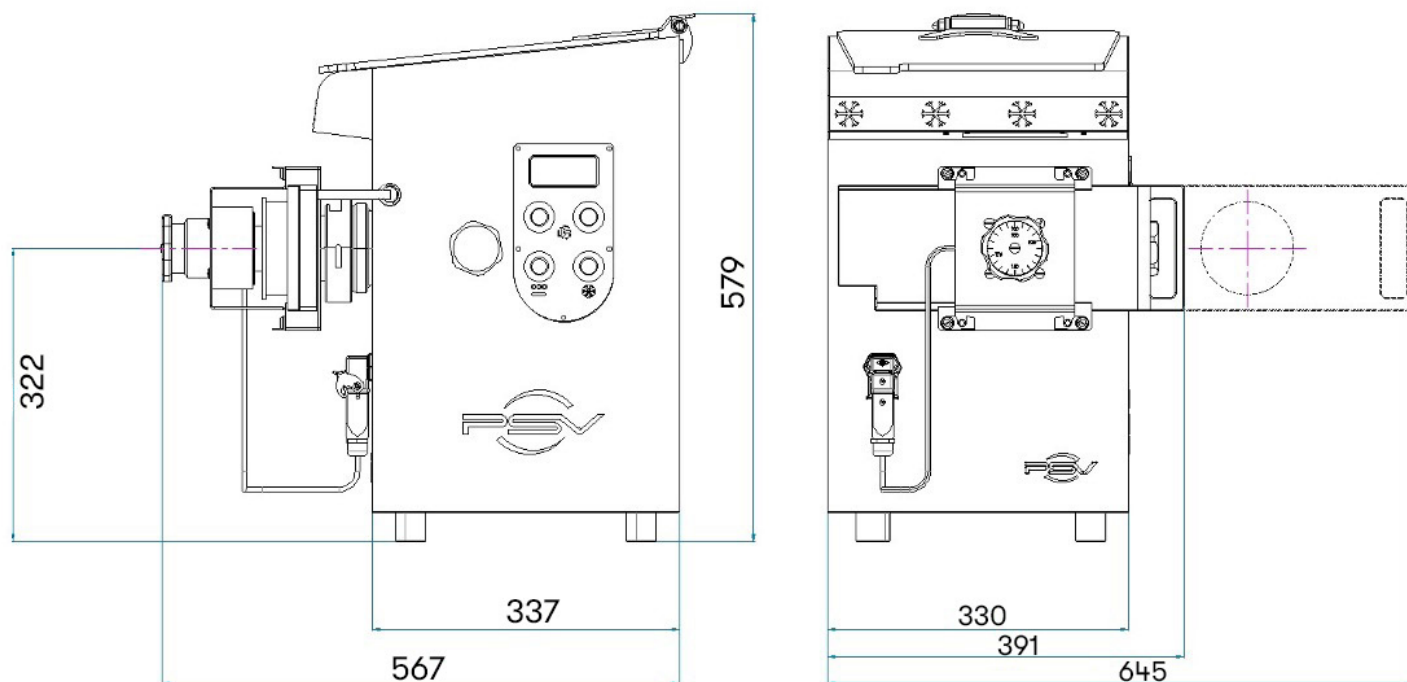

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *Technical specifications*

MODÈLE <i>Model</i>	DIMENSIONS (MM) <i>Size</i>		POIDS <i>Weight</i> (KG)	DÉBIT THÉORIQUE <i>Capacity</i> (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR <i>Power</i>	TENSION <i>Voltage</i>
	AVEC REC FERME <i>With rec closed</i>	AVEC REC OUVERT <i>With rec open</i>				
DRC CR 82/22 Multi-épaisseur	391 x 567 x 579	645 x 567 x 579	50	300	1,5 CV / 1,1 KW	230 V / 1-50 Hz 380 V / 3-50 Hz