

DRC CR82 et CR22 Multi

avec reconstitueur à empreinte ronde multi-épaisseur

DRC CR82 and CR22 Multi

With single round shape former, Variable thickness

Fiche technique / Technical sheet



CARACTÉRISTIQUES

- Calibrage d'un steak rond de diamètre 100 mm avec épaisseur variable pouvant aller de 12 à 24 mm
- Réglage du poids par incrémentation de 5 grammes
- Adaptable sur les modèles CR et R
- Matériaux conformes aux réglementations alimentaires
- Connection électrique rapide (24V)
- Montage / démontage simple
- Nettoyage des parties en contact alimentaire aisé (passage au lave-vaisselle), nettoyage de la partie de réglage au chiffon
- Possibilité de travailler en mode vrac

OPTION

- Monophasé



FEATURES

- Calibration of a round steak with a diameter of 100 mm with variable thickness which can range from 12 to 24 mm
- Weight adjustment in 5 grams increments
- Adaptable to CR and R models
- Materials compliant with food regulations
- Fast electrical connection (24V)
- Simple assembly / disassembly
- Easy cleaning of parts in contact with food (dishwasher), cleaning of the adjustment part with a rag
- Possibility of also working in bulk mode

OPTION

- Single-phase

DRC CR82 et CR22 Multi


avec reconstitueur à empreinte ronde multi-épaisseur

DRC CR82 and CR22 Multi

With single round shape former, Variable thickness

Fiche technique / Technical sheet

DIMENSIONS EN (MM)

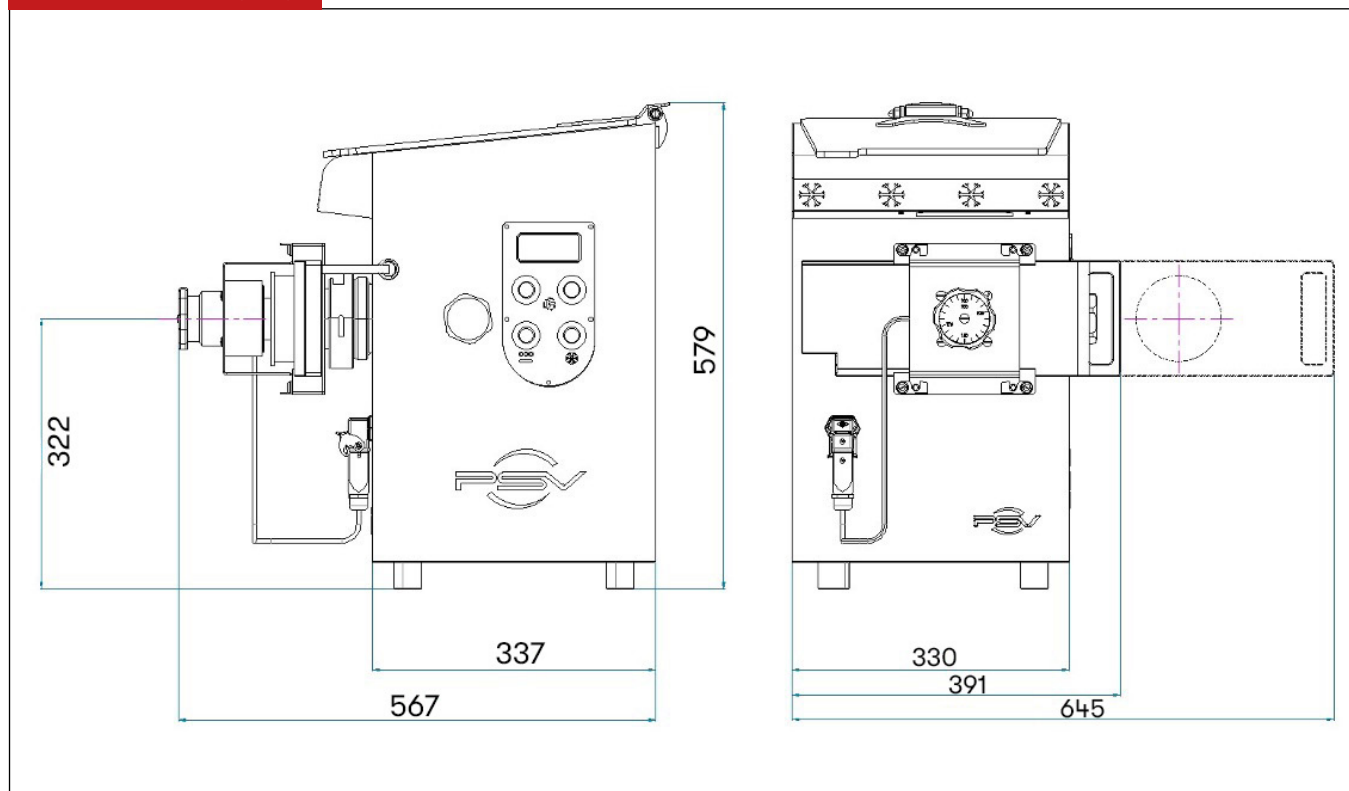

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Technical specifications

MODÈLE Model	DIMENSIONS (MM) Size		POIDS Weight (KG)	DÉBIT THÉORIQUE Capacity (KG/h)	PUISSANCE MOTEUR Power	TENSION Voltage
	AVEC REC FERME With rec closed	AVEC REC OUVERT With rec open				
DRC CR 82/22 REC MULTICALIBRE	391 x 567 x 579	645 x 567 x 579	50	300	1,5 CV / 1,1 KW	230 V / 1-50 Hz 380 V / 3-50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MULTICALIBRE Technical specifications of the multicaliber

POIDS DU STEAK (GRAMMES) Steak weight	100	120	150	170	200
EPAISSEUR DU STEAK (MM) Steak thickness	12	14,5	18	20,5	24