
GroupePSV

fabricant







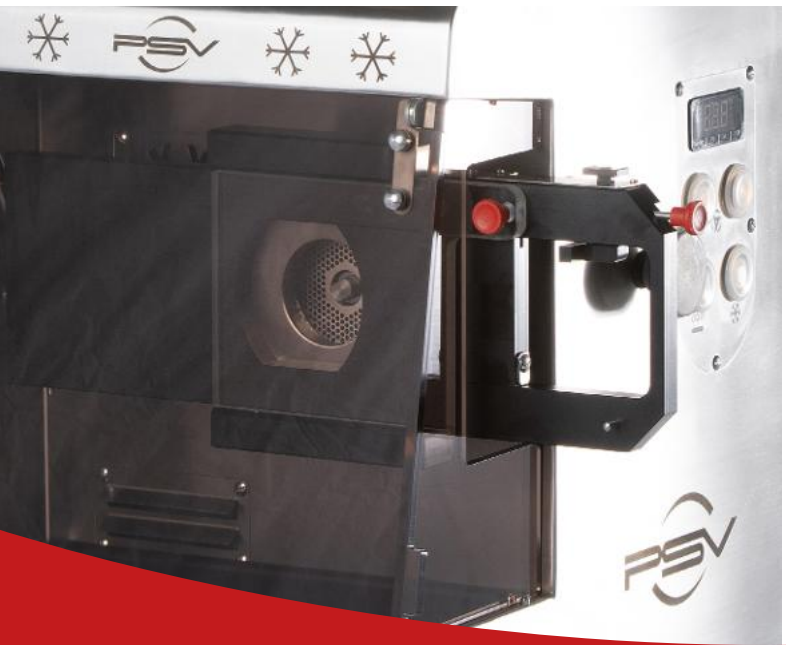

CATALOGUE
2026 - 2027

APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

1 - PRIX

Les prix et renseignements portés sur les catalogues, pros pectus, tarifs sont donnés à titre indicatif. Tous nos prix s'en tendent hors taxe, machine emballée.

Franco France Métropolitaine à partir d'un montant de 760 € HT net par commande (remise déduite). Hors Corse et DOM-TOM.

Pour l'exportation, nos prix s'entendent départ usine (ex-works).

2 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Minimum de facturation fixé à 45 € HT. Pour toute première facturation, un virement avant expédition sera demandé.

Pièces détachées : expédition contre remboursement emballage en sus.

Matériel de la gamme Supinox : expédition contre remboursement emballage en sus pour un montant inférieur à 230 € NET HT. A u-delà, nos conditions commerciales habituelles s'appliquent.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce issu de la Loi de modernisation de l'économie N° 2008-776 du 4 août 2008 :

- le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
- tout retard donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points.

Conformément à l'article L442-6 du Code de commerce, modifié par la même loi, le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal, ainsi que le fait de demander au fournisseur sans raison objective de différer la date d'émission de la facture, sont passibles notamment d'une amende civile pouvant aller jusqu'à deux millions d'euros.

De convention expresse et, sauf notre accord préalable, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages et intérêt d'une indemnité égale à 15 % de la somme à payer, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

3 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

De convention expresse, les marchandises fournies resteront propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix, ceci conformément aux termes de la loi n° 80-355 du 12.05.80.

4 - Internet : Ventes sur sites marchands

Nous refusons toutes publications tarifaires de nos machines sur les sites internet marchands. Tout lien avec le site de PSV ou toutes publications sur internet devra faire l'objet d'une auto risation écrite.

5 - DÉLAIS

Nous faisons le maximum pour vous donner satisfaction le plus rapidement possible. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, ainsi les éventuels retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à des pénalités ou dommages quelconques.

6 - Transports

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport. Le transporteur est seul responsable devant le destinataire. En cas de retard, de perte ou d'avaries, il appartient à l'acheteur de faire les réserves caractérisées nécessaires auprès du transporteur conformément à l'art. 105 du code de commerce.

7 - RETOUR DU MATÉRIEL EN DÉPÔT

Toutes machines en Dépôt doivent nous être retournées dans leur emballage d'origine et en Franco.

8 - TRAITEMENT DES DEEE

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

- Responsabilité du détenteur final.

Dans la mesure où les équipements vendus sont des équipements électriques et électroniques professionnels visés par le Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, il est convenu que l'Acheteur détenant ces équipements assurera, sauf convention contraire, le financement et l'organisation de l'élimination des déchets issus de ces équipements dans les conditions définies aux articles 21 et 22 dudit décret.

En cas de contrôle, le constructeur pourra demander à son acheteur de lui communiquer les documents établissant qu'il remplit pour ces équipements, l'ensemble des obligations qui lui ont été transférées au titre du contrat de vente. À défaut de communication de ces documents, le client sera présumé responsable d'une inexécution des obligations mises à sa charge et le fabricant se réserve le droit de lui demander la réparation de tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait.

Conformément aux articles 18 et suivants du Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif aux déchets d'équipementsélectriques et électroniques professionnels, les parties conviennent de déterminer dans le contrat les modalités d'enlèvement et d'élimination desdits déchets.

9 - GARANTIES


En tant que fabricant, nous garantissons notre matériel un an contre tout vice de fabrication — la facture fait office de bon de garantie.

Important : Les pièces électriques et électroniques sont exclues de la garantie.

Limite de notre garantie : La garantie ne s'applique qu'envers l'acheteur et non envers les tiers auxquels le matériel pourrait être revendu. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation sans frais des pièces reconnues par nous défec tueuses. Dans ce cas, le matériel est à nous retourner en port payé. Le port et la main d'œuvre restent dans tous les cas à la charge de notre distributeur. Toutes mauvaises utilisations et non-observations des instructions spéciales à chaque appareil entraînent la suppression de la garantie, ainsi que l'absence de plaque de firme.

10 - JURIDICTION

Tout litige auquel nous sommes partie est rigoureusement de la compétence du Tribunal de Pontoise, comme attribution expresse de juridiction, lors même que nous y figurions comme garantie, et nonobstant toutes clauses adverses. Aucun de nos clients ne pourra arguer de ses propres conditions dans le cas où elles seraient en contradiction avec celles ci-dessus.

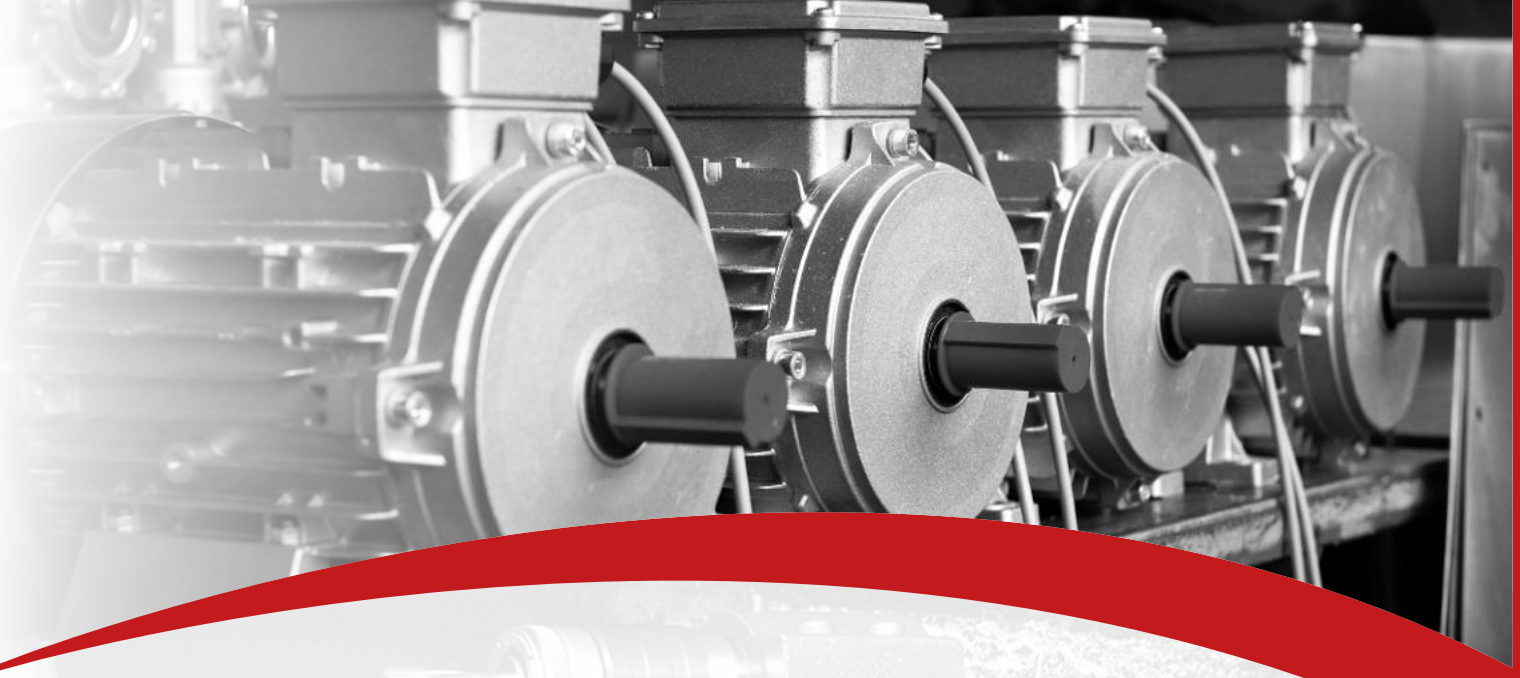

FABRICANT DE MACHINES POUR LES MÉTIERS DE LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE

Notre entreprise fabrique depuis plusieurs générations des machines de qualité à destination des métiers de la transformation de la viande.
Notre expérience et la confiance que nous accordent nos clients nous aident chaque jour à développer et perfectionner des machines qui répondent à vos besoins.



TABLE DES MATIÈRES

HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS 4-5
- DRC CR82 ET CR22 4
- DRC CR82 REC 4
- DRC CR82 ET CR22 MULTI 4
- DRC VR82 4
- DRC R98 ET R32 5
- DRC R98 ET R32 REC 5
- RECONSTITUEUR 5

HACHOIRS TRADITIONNELS 6-7
- DRC 22L 6
- DRC 82 ET 22 6
- DRC 98 ET 32 6
- DRC ST114 6
- DRC S98 ET S32 7
- DRC 114 7
- DRC 130 ET 42 7

HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES 8-9
- DRC HM ST45L 98/32 8
- DRC HM 45L 98/32 8
- DRC HM 100L 114/98/32 9

MÉLANGEURS 10-11
- VILLA M30 10
- VILLA M60 NM ET M60 CM 10
- VILLA M100 10
- VILLA M125 11
- VILLA M170 11

CUTTERS 12-13
- VILLA C15 12
- VILLA C30 12
- VILLA C50 12
- VILLA CT-50 13

POUSSOIRS 14-15
- VILLA 13, 25 ET 40 14
- VILLA 60 14
- VILLA ST13 15
- VILLA PV13 15

ACCESSOIRES 15
- SOCLE ROULANT 15
- DOSIFICATEUR 15
- APPAREIL À KEFTA 15
- FORMEUSE À STEAK 15

COUPE SAUCISSES 16
- CSM 16

FORMEUSE À STEAK 16
- PLA 16

POMPES À SALER 17
- PM3 17
- PM4 17

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PLIANTE 18
- VPM2000 VITRINE PLIANTE MOBILE RÉFRIGÉRÉE 18

MACHINES SOUS VIDE 19-20-21
- A1/20, A1/40 ET A1/45 19
- S1/20, S1/40 ET S1/45 19
- M1/20, M1/50 ET M1/70 20
- L1/10, L1/20, L1/40 ET L1/50 21

TRANCHEURS PSV 22-23
- PS250E 22
- PS300E 22
- PS350E 22
- GS300 22
- PSX350/PSX350 NR 23
- PSX350 SA NR 23

TRANCHEURS MANCONI 24-25-26-27
- 330 VK FA DUAL 24
- 300 IK 25
- 330 IK 25
- 330 IK SA 25
- 350 IK DUAL/350IK DUAL NR/AI/AS 26
- 370 IK DUAL 26
- 350 VKTC DUAL 26
- 350 VKBV DUAL 26
- 250 IX/ 300 IX/ 350 IX 27

SCIES À OS 28-29
- SS1600 28
- SS1740 28
- SS1985 28
- SS2340 29
- SS2500 29
- SS3155 29

COUPE CÔTELETTES 30
- CC 650 30
- CC 750, CC 1050 30

GAMME SUPINOX 31
- DOUBLE COUPE 31
- SIMPLE COUPE 31

LAMES DE SCIE À OS 32

LAMES DE SCIE À MAIN AMÉRICAINES 32

SCIES À MAIN AMÉRICANES 32

Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS

fabricant

DRC CR82 et CR22



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC CR 82 DRC CR 22	482 x 363 x 579	670 x 480 x 705	45	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- CR82 - Double coupe H82 sans vitrine ni reconstituteur (livré avec une plaque de 3 mm)
- CR22 - Simple coupe N22 (livré avec une plaque de 3 mm)

OPTION

- Mono

DRC CR82 avec reconstituteur



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC CR 82 REC	521 x 505 x 579	670 x 480 x 705	45	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- CR82 - Double coupe H82 sans vitrine (livré avec une plaque de 3 mm)
- Reconstituteur à empreinte ovale multicalibre de 100g à 200g (Permet de varier le diamètre de vos steaks)

ou

- Reconstituteur à empreinte ronde monocalibre (Épaisseur 18 mm): Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes);Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)

OPTION

- Mono

DRC CR82 et CR22 multi

avec reconstituteur à empreinte ronde multi-épaisseurs



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC CR 82 DRC CR 22	647 x 444 x 579	670 x 720 x 705	50	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- CR82 - Double coupe H82 sans vitrine (livré avec une plaque de 3 mm)
- CR22 - Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)
- Reconstituteur à empreinte ronde multi-épaisseur de 100g à 200g, Diamètre fixe Ø100 mm (Permet de varier l'épaisseur de vos steaks de 12 à 24 mm)

OPTION

- Mono

DRC VR82 avec reconstituteur



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC VR82	526 x 526 x 579	900 x 720 x 705	60	300	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- VR82 - Double coupe H82 (livré avec une plaque de 3 mm)
- Vitrine éclairée
- Système de sécurité sur vitrine
- Reconstituteur à empreinte ovale multicalibre de 100g à 200g (Permet de varier le diamètre de vos steaks)

ou

- Reconstituteur à empreinte ronde monocalibre (Épaisseur 18 mm): Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)

OPTION

- Mono

Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS RÉFRIGÉRÉS

fabricant

R600



DRC R98 et R32

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC R98 DRC R32	550 x 437 x 630 510 x 437 x 630	900 x 720 x 705	71	600	3 CV 2,2 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- R98 - Double coupe B98 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)
- R32 - Simple coupe N32 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)

OPTION

- Mono

R600



DRC R98 et R32 avec reconstitueur

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC R98 REC	580 x 437 x 630	900 x 720 x 705	71	600	3 CV 2,2 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- R98 - Double coupe B98 (livré avec une plaque de diamètre 5 mm)
- Reconstitueur à empreintes ovale de 100g à 200g (permet de varier le diamètre de vos steaks)

ou

- Reconstitueur à empreinte ronde monocalibre (Épaisseur 18 mm): Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)

OPTION

- Mono

Photos non contractuelles

RECONSTITUEUR



Empreinte seule (Pour machines déjà équipées de reconstitueur)

- Empreinte simple ovale multicalibre de 100g à 200g (permet de varier le diamètre de vos steaks)
- Empreinte ronde monocalibre (Épaisseur 18 mm): Ø83 (100 grammes); Ø90 (120 grammes); Ø100 (150 grammes); Ø110 (170 grammes); Ø120 (200 grammes)







Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS TRADITIONNELS

fabricant

MODÈLES DE TABLE

DRC 22L



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 22L	490 x 320 x 410	640 x 500 x 700	28	250	1 CV 0,75 kW	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Nouveau plateau téfloné démontable asservi
- 22L - Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)

DRC 82 et 22



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 82 DRC 22	560 x 337 x 444 520 x 337 x 444	670 x 500 x 615	38	350	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Nouveau plateau téfloné démontable asservi
- DRC 82 - Double coupe H82 (Livré avec une plaque de 3 mm)
- DRC 22 - Simple coupe N22 (Livré avec une plaque de 3 mm)

OPTION

- Moteur Mono pour DRC 82 et 22

Photos non contractuelles

DRC 98 et 32



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 98 DRC 32	670 x 425 x 505 620 x 425 x 505	780 x 670 x 705	58	600	3 CV 2,2 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Nouveau plateau téfloné démontable asservi
- DRC 98 - Double coupe B98 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC 32 - Simple coupe N32 (Livré avec une plaque de 5 mm)

OPTIONS

- Moteur Mono pour DRC 98 et 32
- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 98 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

DRC ST114



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC ST114	855 x 815 x 710	1200 x 850 x 720	86	900	4 CV 3 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- DRC ST114 - Double coupe D114 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) pour DRC 114 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

(Prix valable en 1ère monte)

Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS TRADITIONNELS

fabricant

MODÈLES SUR SOCLE



DRC 98S et 32S

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 98S DRC 32S	1184 x 633 x 900	1370 x 1015 x 1350	100	900	4 CV 3 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 98 - Double coupe B98 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC 32 - Simple coupe N32 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 98 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

(Prix valable en 1ère monte)



DRC 114

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 114	1000 x 760 x 1250	1200 x 800 x 1350	129	1400	5,5 CV 4,5 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 114 - Double coupe D114 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 114 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

(Prix valable en 1ère monte)



DRC 130 et 42

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC 130 DRC 42	1340 x 870 x 1290 1300 x 870 x 1290	1400 x 900 x 1350	139	2000	7 CV 5,5 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Corps extérieur
- Capot de sécurité
- 4 roulettes, fixes à l'arrière et pivotantes avec frein à l'avant
- DRC 130 - Double coupe E130 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC 42 - Simple coupe N42 (Livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS

OPTION

- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER 5) pour DRC 130 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

(Prix valable en 1ère monte)

Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES

PSV fabricant

MODÈLE DE TABLE

DRC HM ST45L 98/32



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité de cuve (L)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC HM ST45L/98 DRC HM ST45L/32	829 x 632 x 661	1200 x 800 x 800	90	45	600	Hachage 3 CV 2,2 kW Mélange 0,75 CV 0,55 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 45L/32 - simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5mm)
- DRC HM 45L/98 - double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTION

- Mono

MODÈLES SUR SOCLE

DRC HM 45L 98/32



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité de cuve (L)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC HM 45L/98 DRC HM 45L/32	829 x 632 x 1208	1200 x 800 x 1500	155	45	600	Hachage 3 CV 2,2 kW Mélange 0,75 CV 0,55 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 45L/32 - simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC HM 45L/98 - double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTION

- Mono

Photos non contractuelles







Nos machines sont conformes aux normes CE



HACHOIRS MÉLANGEURS AUTOMATIQUES

fabricant

MODÈLES SUR SOCLE

DRC HM 100L 114/98/32

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité de cuve (L)	Débit théorique (kg/h)	Puissance moteur	Tension
DRC HM 100L/114	1290 x 775 x 1440	1370 x 1015 x 1600	309	100	1400	Hachage 5,5 CV 4 kW Mélange 1,5 CV 1,1 kW	3/380 V
DRC HM 100L/98					1000		
DRC HM 100L/32					1000		

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bras de mélange et corps extérieur démontables
- Capot de sécurité du corps et de la cuve
- Fonction programmation automatique du mélange et hachage
- DRC HM 100L/114 - double coupe D114 (livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC HM 100L/98 - double coupe B98 (livré avec une plaque de 5 mm)
- DRC HM 100L/32 - simple coupe N32 (livré avec une plaque de 5 mm)
- Livré avec couteau LICOSWISS
- Composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS

OPTIONS


- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) DRC HM 100L/114 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)
- Triple coupe (5 éléments de coupe / UNGER) DRC HM 100L/98 (Livrée avec une plaque de Ø5 mm et de Ø8 mm)

(Prix valable en 1ère monte)



Photos non contractuelles



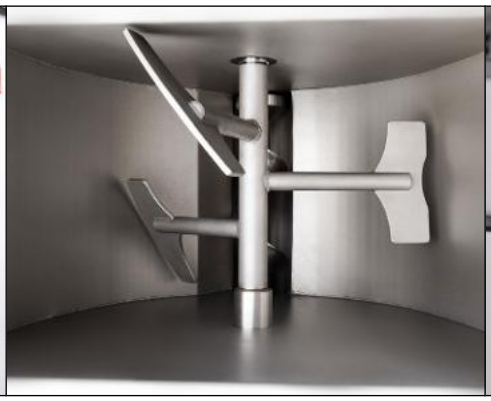



Nos machines sont conformes aux normes CE



MÉLANGEURS

fabricant

MODÈLE DE TABLE



VILLA M30

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Puissance moteur bras	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
M30	470 x 663 x 650	600 x 600 x 800	55	32	400 x 260	0,18 kW	Bras 47	± 6 - 15	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve amovible entrainée et freinée par frottement
- Un seul sens de rotation du bras
- Nouveau racleur dans la cuve

OPTIONS

- Bras démontable
- Moteur mono

MODÈLES SUR SOCLE



VILLA M60 NM et M60 CM

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
M60 NM **M60 CM**	707 x 550 x 877	900 x 720 x 1250	59 70	60	500 x 300	47 Bras 47 - Cuve 11	± 10 - 35	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- 2 roues non directrices à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- VILLA M60 NM Cuve basculante, entraînée et freinée par frottement et un seul sens de rotation du bras
- VILLA M60 CM Cuve motorisée et basculante avec un seul sens de rotation et deux sens de rotation du bras
- Nouveau système de basculement de la cuve à 2 positions
- Nouveau racleur dans la cuve

OPTIONS

- Bras démontable
- Moteur mono
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) à la commande

Photos non contractuelles



VILLA M100

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
M100	794 x 630 x 949	1000 x 850 x 1250	80	100	600 x 360	Bras 47 - Cuve 11	± 10 - 55	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec un seul sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 2 roues non directrices à l'arrière et 2 pieds à l'avant
- Nouveau système de basculement de la cuve à 2 positions
- Nouveau racleur dans la cuve

OPTIONS

- Bras démontable
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) à la commande

Nos machines sont conformes aux normes CE



MÉLANGEURS

fabricant

MODÈLES SUR SOCLE



VILLA M125

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
M125	972 x 811 x 1101	1370 x 1020 x 1470	115	125	720 x 350	Bras 47 - Cuve 9	± 12 - 70	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec 2 sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 4 roues non directrices et 2 pieds de calage à l'avant
- Nouveau racleur dans la cuve

OPTIONS

- Bras démontable
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) à la commande



VILLA M170

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
M170	1046 x 846 x 1132	1370 x 1020 x 1470	220	170	800 x 380	Bras 47 - Cuve 9	± 15 - 90	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Cuve motorisée et basculante avec 2 sens de rotation
- Deux sens de rotation du bras
- 4 roues non directrices et 2 pieds de calage à l'avant
- Nouveau racleur dans la cuve

OPTIONS

- Bras démontable
- 4 roues (2 pivotantes avec freins et 2 fixes) à la commande

Photos non contractuelles







Nos machines sont conformes aux normes CE



CUTTERS

fabricant

MODÈLES DE TABLE

VILLA C15

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
C15	827 x 588 x 607	900 x 700 x 800	120	15	565 x 99	Cuve 0,15 kW ou 0,09 kW Couteaux 2,2 kW ou 1,5 kW	Cuve 12 ou 24 Couteaux 1500 ou 3000	10	3/380 V

NOUVEAU MODELE



DOTATIONS DE SÉRIE
- Tête 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux
- Couvercle anti-bruit

OPTION
- Tête 6 couteaux

MODÈLES SUR SOCLE

VILLA C30

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
C30	1027 x 737 x 1144	1370 x 1015 x 1540	270	30	702 x 128	Cuve 0,3 kW ou 0,15 kW Couteaux 4,5 kW ou 3,4 kW	Cuve 12 ou 24 Couteaux 1500 ou 3000	22	3/380 V

NOUVEAU MODELE



DOTATIONS DE SÉRIE
- Tête 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux
- Couvercle anti-bruit

OPTION
- Tête 6 couteaux

VILLA C50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
C50	1110 x 950 x 1180	1400 x 1200 x 1550	485	50	828 x 155	Cuve 0,45 kW ou 0,9 kW Couteaux 6 kW ou 7,5 kW	Cuve 12 ou 24 Couteaux 1500 ou 3000	35	3/380 V

NOUVEAU MODELE



DOTATIONS DE SÉRIE
- Tête 6 couteaux
- 2 moteurs indépendants, 2 vitesses de cuve et 2 vitesses de couteaux
- Bagues de compensation pour utilisation 3 couteaux
- Couvercle anti-bruit

OPTION
- Thermomètre

Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



CUTTERS

fabricant

MODÈLE SUR SOCLE


VILLA CT-50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cuve (mm)	Puissance moteur	Rotation (RPM)	Quantité de mélange (kg)	Tension
CT-50	1110 x 950 x 1180	1400 x 1200 x 1550	530	50	828 x 155	Cuve 1,1 kW Couteaux 10,5 kW	Cuve 12 à 24 Couteaux 1000 à 4000	35	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Tête 6 couteaux
- Bagues de compensation pour utilisation 3 couteaux
- 2 moteurs indépendants, vitesse de cuve et couteaux variable
- Couvercle anti-bruit
- Panel de commande tactile 7", IP65
- Carrosserie entièrement réalisée en acier inoxydable
- Platine électronique équipée de composants standards Schneider Electric™ et SIEMENS pour une meilleure fiabilité



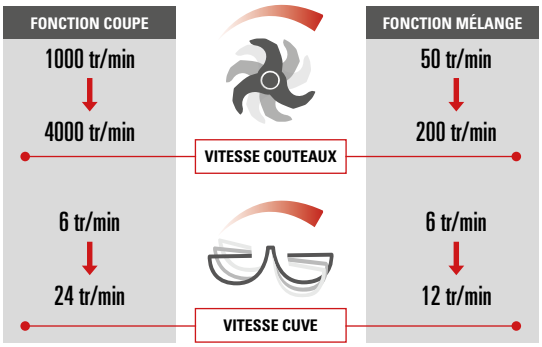

Photos non contractuelles







Nos machines sont conformes aux normes CE



POUSSOIRS

fabricant

MODÈLES HYDRAULIQUES SUR SOCLE







VILLA 13, 25 et 40

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Puissance moteur	Tension
VILLA 13	430 x 605 x 1014	800 x 680 x 1310	78	13 L - 10 kg	0,75 CV 0,55 kW	
VILLA 25	660 x 500 x 1148	800 x 680 x 1320	115	25 L - 20 kg	1 CV 0,75 kW	3/380 V
VILLA 40	730 x 590 x 1270	1200 x 800 x 1470	200	40 L - 35 kg	1,5 CV 1,1 kW	

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets en inox diamètre 14, 20, 32 mm
- Couvercle et piston en inox massif
- Groupe hydraulique indépendant
- Nouveau 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues directionnelles à l'avant + frein (sauf villa 13)
- Carrosserie monobloc avec poignée de manutention
- Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou

OPTIONS

- Moteur mono
- Socle roulant pour villa 13

Photos non contractuelles



VILLA 60

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité	Puissance moteur	Tension
VILLA 60	825 x 661 x 1276	1200 x 800 x 1470	299	60 L - 55 kg	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets en inox diamètre 14, 20, 32 mm
- Couvercle et piston en inox massif
- Groupe hydraulique indépendant
- 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues directionnelles à l'avant + frein
- Carrosserie monobloc avec poignée de manutention
- Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou

OPTION

- Moteur mono

Nos machines sont conformes aux normes CE



POUSSOIRS

fabricant

MODÈLE HYDRAULIQUE DE TABLE



VILLA ST13

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Puissance moteur	Tension
ST13	360 x 182 x 1126	800 x 680 x 1320	55	13 L - 10/12 kg	0,75 CV 0,55 kW	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets aluminium 14, 20, 32 mm
- Commande par pédale au pied
- Cylindre à fond plat pivotant et démontable

OPTION

- 3 cornets inox en lieux et place des cornets aluminium

MODÈLE MANUEL



VILLA PV13

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (L)	Cylindre (mm)
PV13	400 x 260 x 725	410 x 320 x 740	30	13 L - 10/12 kg	190 x 465

DOTATIONS DE SÉRIE

- 3 cornets aluminium 14, 20, 32 mm
- Cylindre à fond plat pivotant et démontable
- Cylindre, socle, colonne, crémaillère, carter et manivelle en inox

OPTION

- 3 cornets inox en lieux et place des cornets aluminium

Photos non contractuelles

ACCESSOIRES EN OPTIONS POUR POUSSOIRS HYDRAULIQUES VILLA 13, 25, 40 ET 60



DOSIFICATEUR

Modèle	Dosage
Dosificateur	Dosificateur doses de 20 à 500 g

DOTATION DE SÉRIE

- 3 cornets droits en inox

OPTION

- Cornet coudé avec valve



APPAREIL À KEFTA

Pour poussoirs hydrauliques Villa 13, 25 , 40 et 60



FORMEUSE À STEAK

Pour poussoirs hydrauliques Villa 13, 25 , 40 et 60



COUPE SAUCISSES

fabricant



CSM

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)
CSM	590 x 640 x 400	900 x 720 x 705	19,5

DOTATIONS DE SÉRIE

- Machine à portionner et à couper les saucisses manuellement.
- En faisant varier le nombre de pinces, vous changerez la longueur des saucisses
- En position 3 pinces, vous ferez des saucisses allant de 19.5cm jusqu'à 24 cm en rajoutant ou enlevant simplement les supports U
- En position 4 pinces, vous ferez des saucisses allant de 14.5 cm à 18. En position 2 pinces et 1 pince, vous ferez des saucisses sandwich ou de la brasse...

OPTION

- 2 pinces supplémentaires pour possibilité de réaliser des saucisses de 10 cm

Photos non contractuelles



FORMEUSE À STEAK

fabricant



PLA

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité (Pièces/heure)	Capacité trémie	Puissance moteur	Tension
PLA	715 x 590 x 705	750 x 620 x 715	75	2100	32L (20kg)	0,33 kW	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Système de dépose papier automatique
- Tapis d'évacuation des steaks
- Commande par pédale
- Trémie 32L (20± kg)
- Tambour empreinte Ø100

OPTIONS

- Trémie 40L
- Convoyeur d'évacuation rallongé
- Empreinte simple supplémentaire
- Empreinte double supplémentaire
- Variateur de vitesse
- Nettoyage pneumatique

Nos machines sont conformes aux normes CE



POMPES À SALER

fabricant

PM3

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique	Puissance moteur	Pression (bars)	Tension
PM3	350 x 225 x 240	500 x 300 x 350	11,5	750 L/h	0,25 kW	2,5	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Carrosserie en Inox
- Pistolet mono-sonde



OPTIONS

- Multisonde 3 aiguilles 4 mm seule
- Multisonde 5 aiguilles 4 mm seule

PM4

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Débit théorique	Puissance moteur	Pression (bars)	Tension
PM4	543 x 280 x 297	550 x 300 x 350	17	0 → 1620 L/h	0,56 kW	1,5 à 4,5 bars	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Carrosserie en Inox
- Pistolet mono-sonde
- Moteur triphasé
- Réglage de pression




OPTIONS

- Multisonde 3 aiguilles 4 mm seule
- Multisonde 5 aiguilles 4 mm seule
- Mono

Photos non contractuelles





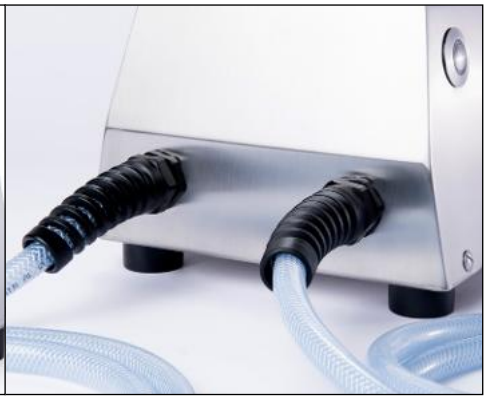

Nos machines sont conformes aux normes CE



VITRINE RÉFRIGÉRÉE PLIANTE

fabricant

VPM2000 VITRINE PLIANTE MOBILE RÉFRIGÉRÉE

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Puissance moteur	Tension
VPM2000	Ouverte : 1900 x 1067 x 1240 Fermée : 1900 x 440 x 1240	1960 x 440 x 1120	170	850	1,5 CV 1,1 kW	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Bâche rayée rouge et blanche
- 2 prises électriques
- Thermomètre
- Fermetures arrière en plexi avec ouverture verticale et indépendante pour isolation achalandage

OPTIONS

- Éclairage LED blanc
- Jonction accouplement pour deux vitrines

R290











Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



MACHINES SOUS VIDE

PSV fabricant

MODÈLES SUR SOCLE INOX

A1/20, A1/40 et A1/45

FULL OPTION

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m^3/h)	Puissance moteur	Tension
A1/20	543 x 451 x 454		36	370 x 350 x 150	1 x 345	85	19-50	8	0,4 / 0,5 kW	
A1/40	523 x 491 x 464	720 x 580 x 650	41	370 x 420 x 180	1 x 410	180	13-38	16	0,6 kW	1/230 V
A1/45	523 x 491 x 464		62	370 x 420 x 180	1 x 410	180	12-33	21	0,8 / 1,0 kW	

DOTATIONS DE SÉRIE

- Écran tactile
- Carrosserie monobloc inox
- Qualité de finition supérieure
- Détection du vide final
- Détection viande rouge
- Soft air







Photos non contractuelles

S1/20, S1/40 et S1/45

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m^3/h)	Puissance moteur	Tension
S1/20	450 x 340 x 310		30	280 x 310 x 85	1 x 280	85	15-35	8	0,4 / 0,5 kW	
S1/40	530 x 490 x 440	720 x 580 x 650	56	420 x 370 x 180	1 x 420	180	20-40	16	0,7 / 1,3 kW	1/230 V
S1/45	530 x 490 x 440		62	420 x 370 x 180	1 x 420	180	15-35	21	1,3 kW	

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse



OPTIONS

- Injection de gaz pour S1/45
- Contrôle des liquides pour S1/45
- Imprimante écran ACS pour S1/45

Plusieurs configurations de barres de soudure disponibles

Nos machines sont conformes aux normes CE



MACHINES SOUS VIDE

fabricant

MODÈLES SUR SOCLE INOX

M1/20, M1/50 et M1/70

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m^3/h)	Puissance moteur	Tension
M1/20	710 x 695 x 1025	800 x 780 x 1350	30	500 x 520 x 200	2 x 520			63	3,3 kW	
M1/50	790 x 900 x 1100	1030 x 950 x 1380	56	810 x 460 x 200	2 x 810	200	15-40	100	3,5 kW	3/380 V
M1/70	947 x 1200 x 1150	1350 x 1120 x1350	62	1100 x 590 x 270	2 x 1100			160	5,5 / 9 kW	

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse

OPTIONS

- Injection gaz M1/20, M1/50, M1/70
- Contrôle des liquides
- Imprimante écran ACS pour M1/20
- Imprimante écran ACS pour M1/50 et M1/70



M1/20



M1/70



M1/50

Photos non contractuelles

Plusieurs configurations de barres de soudure disponibles

Nos machines sont conformes aux normes CE



MACHINES SOUS VIDE

PSV fabricant

MODÈLES SUR SOCLE DOUBLE CLOCHE INOX

L1/10, L1/20, L1/40 et L1/50

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Chambre (mm)	Soudure (mm)	Hauteur de travail (mm)	Cycle (sec.)	Capacité pompe (m^3/h)	Puissance moteur	Tension
L1/10	920 x 1480 x 1325	1580 x 960 x 1330	345	620 x 500 x 240	2 x 2 x 620	200	15-40	100	3,5 kW	3/380 V
L1/20	1205 x 1485 x 1340	1740 x 1280 x 1360	537	620 x 750 x 250	2 x 2 x 620		15-40	160	3,5 / 9 kW	
L1/40	1295 x 1900 x 1450	8770 x 2170 x 1400	685	840 x 830 x 255	2 x 2 x 840		10-30	300	7 / 9 kW	
L1/50	1213 x 2420 x 1597	2580 x 1300 x 1430	767	1100 x 730 x 280	2 x 2 x 1100		15-40	300	7 / 9 kW	

DOTATIONS DE SÉRIE

- Double soudure
- Remise en atmosphère
- Capteur de vide
- Plaques de réhausse

OPTIONS

- Injection gaz L1/10, L1 /20, L1/40, L1/5 0
- Contrôle des liquides
- Imprimante écran ACS



L1/10



L1/20



L1/40 et L1/50

Plusieurs configurations de barres de soudure disponibles

Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



TRANCHEURS PSV

fabricant

MODÈLES ALUMINIUM À COURROIE



PS250E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
PS250E	605 x 470 x 430	560 x 470 x 420	20,5	250	0 - 14	180 x 220 x190	176 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)



PS300E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
PS300E	655 x 500 x 445	660 x 550 x 500	23,5	300	0 - 15	210 x 240 x 215	220 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)



PS350E

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
PS350E	705 x 530 x 480	780 x 620 x 510	35	350	0 - 15	280 x 210 x 240	301 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)



GS300 Semi-automatique

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
GS300 SA	630 x 460 x 550	680 x 600 x 650	36	300	0 - 15	240 x 170 x 200	240 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

Photos non contractuelles


Nos machines sont conformes aux normes CE



TRANCHEURS PSV

fabricant

MODÈLES INOX À PIGNON

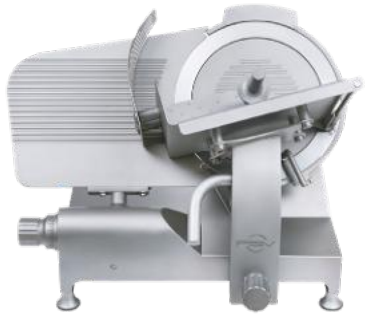

PSX350/PSX350 NR

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
PSX350 PSX350 NR	720 x 580 x 500	780 x 620 x 510	52	350	0 - 15	310 x 260 x 250	26 W	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Affûteur indépendant
- PSX350 NR doté d'un extracteur de lame

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)



PSX350 SA NR Semi-automatique

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
PSX350 SA NR	720 x 580 x 500	810 x 850 x 680	63	350	0 - 15	310 x 260 x 250	26 W	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Affûteur indépendant
- Extracteur de lame
- Compteur de tranche

OPTION
- Téflon (plateau, couteau, butée, protège lame)

Photos non contractuelles





Les modèles NR permettent l'extraction de la lame en toute sécurité



MODÈLES MANUEL À VOLANT



PSVR300

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Course du chariot (mm)
PSVR300	720 x 580 x 500	810 x 850 x 680	73	300	0,3 - 5 mm	190 x 235	285

DOTATIONS DE SÉRIE
- Affûteur aluminium
- Rosace avec filet or

OPTIONS
- Socle (poids net 48 kg)
- Disponible en noir (ref PSV N300)

Nos machines sont conformes aux normes CE

MANCONI
DESIGN SLICERS BY TRADITION

TRANCHEURS MANCONI



TRANCHEUR FULL AUTOMATIQUE

Programme personnalisable



Photos non contractuelles

330 VK FA DUAL

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
330 VK FA DUAL	756 x 645 x 772	800 x 1200 x 800	78,5	330	0,5 - 8	250 x 180	560 W	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Affûteur intégré
- Écran tactile
- Compteur de tranche







Nos machines sont conformes aux normes CE

MANCONI
DESIGN SLICERS BY TRADITION

TRANCHEURS MANCONI

MODÈLES INCLINÉS À PIGNON

KOLOSSAL by Manconi



300 IK

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
300IK	685 x 547 x 480	880 x 710 x 630	41	300	0 - 24	230 x 160	340 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTION
- Téflon (butée et lame)



330 IK

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
330IK	786 x 592 x 784	880 x 710 x 630	48	330	0 - 24	290 x 210	360 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE
- Affûteur intégré

OPTIONS
- Téflon (butée et lame)
- Extracteur de lame (NR)
- Bras de levage



330 IK SA Semi-automatique

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
330IK SA	786 x 592 x 784	880 x 710 x 630	56,5	330	0 - 24	290 x 210	560 W	1/230 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Affûteur intégré
- Compteur de tranche

OPTIONS
- Téflon (butée et lame)
- Extracteur de lame (NR)
- Chariot tout aluminium
- Bras de levage







Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE

MANCONI
DESIGN SLICERS BY TRADITION

TRANCHEURS MANCONI

KOLOSSAL dual by Manconi

350 IK DUAL/350IK DUAL NR/AI/AS



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
350 IK DUAL AI (Affûteur intégré) 350 IK DUAL AS (Affûteur séparé)	800 x 577 x 506	880 x 710 x 630	45,5	350	0 - 24	300 x 225	410 W	1/230 V

OPTIONS

- Extracteur de lame (NR)
- Téflon (butée et lame pour 350IK DUAL)
- Chariot tout aluminium
- Balance / Bras de levage / Boutons alu

370 IK DUAL



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
370 IK DUAL	790 x 583 x 514	880 x 710 x 630	48	370	0 - 24	300 x 225	540 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré

OPTIONS

- Téflon (butée et lame)
- Balance, Bras de levage, Boutons alu

Photos non contractuelles

MODÈLES VERTICAUX À PIGNON

350 VKTC DUAL Chariot viande



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
350 VKTC DUAL AI (Affûteur intégré) 350 VKTC DUAL AS (Affûteur séparé)	810 x 730 x 559	880 x 710 x 630	53,5	350	0 - 24	320 x 235	410 W	1/230 V

OPTIONS

- Téflon (butée et lame)
- Balance, Bras de levage, Boutons alu

350 VKBV DUAL Chariot charcuterie



Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
350 VKBV DUAL AI (Affûteur intégré) 350 VKBV DUAL AS (Affûteur séparé)	845 x 686 x 559	880 x 710 x 630	53,5	350	0 - 24	320 x 252	410 W	1/230 V

OPTIONS

- Téflon (butée et lame)
- Balance, Bras de levage, Boutons alu

Nos machines sont conformes aux normes CE

MANCONI
DESIGN SLICERS BY TRADITION

TRANCHEURS MANCONI

MODÈLES INCLINÉS À COURROIE

SMARTY by Manconi



250 IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
250 IX	530 x 445 x 430	600 x 590 x 630	20	250	0 - 16	215 x 165	210 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré



300 IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
300 IX	610 x 509 x 481	700 x 590 x 630	26,5	300	0 - 16	255 x 220	242 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré



350 IX

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Lame (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance moteur	Tension
350 IX	800 x 550 x 570	900 x 590 x 630	44	350	0 - 16	300 x 225	380 W	1/230 V

DOTATION DE SÉRIE

- Affûteur intégré

OPTION

- Balance

Photos non contractuelles

Balance



*POUR 350IK, 350VK BV, 350VK TC, 370IK, 350IX

Bras de levage




*POUR 330IK, 330IK SA, 350IK, 350VK BV, 350VK TC, 370IK

Boutons alu



*POUR 350IK, 350VK BV, 350VK TC, 370IK

Nos machines sont conformes aux normes CE

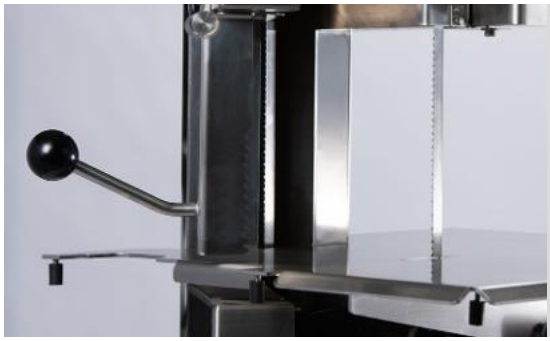

SCIES À OS

fabricant

MODÈLES DE TABLE



SS1600

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS1600	540 x 475 x 825	710 x 620 x 1000	57	530 x 385	180	1600 x 16	180 x 175	1 CV 0,75 kW	3/380 V

DOTATION DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches

OPTION
- Mono



SS1740

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS1740	630 x 540 x 940	780 x 780 x 1140	73	620 x 430	220	1740 x 16	220 x 195	1,5 CV 0,75 kW	3/380 V

DOTATION DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches

OPTIONS
- Mono
- Socle (545 x 540 x 435) mm




SS1985

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS1985	680 x 610 x 1050	830 x 830 x 1370	85	670 x 480	250	1985 x 16	270 x 225	1,5 CV 1,1 kW	3/380 V

DOTATION DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches

OPTIONS
- Mono
- Socle (545 x 540 x 435) mm

Photos non contractuelles

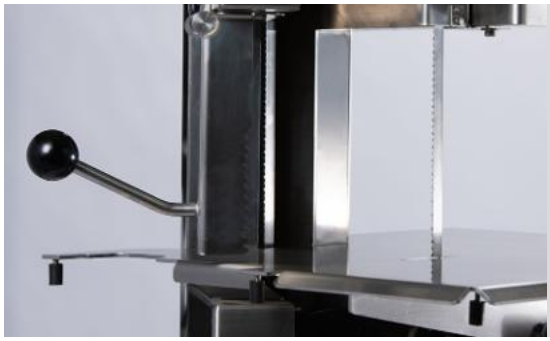

SCIES À OS

fabricant

MODÈLES SUR SOCLE



SS2340

Modèle	Encombrement avec socle (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS2340	680 x 660 x 1635	830 x 830 x 1800	164	670 x 530	300	2340 x 16	320 x 225	2 CV 1,5 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches
- Socle (545 x 540 x 435) mm

OPTION
- Mono



SS2500

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS2500	790 x 745 x 1670	920 x 970 x 1830	249	775 x 604	350	2500 x 16	350 x 275	3 CV 2,2 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches
- Pieds réglables

OPTION
- Plateau coulissant



SS3155

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Plan de travail (mm)	Poulie (mm)	Lame (mm)	Capacité de coupe (H x L en mm)	Puissance moteur	Tension
SS3155	960 x 1020 x 1840	1150 x 1250 x 2005	270	945 x 829	420	3155 x 16	420 x 375	4 CV 3 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE
- Butée d'épaisseur de tranches
- Pieds réglables

OPTION
- Plateau coulissant

Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



COUPE CÔTELETTES

PSV fabricant

MODÈLE DE TABLE

CC 650

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité de découpe (mm)	Performances à lame unique tranches/minute	Épaisseur de tranche (mm)	Puissance moteur	Tension
CC 650	1620 x 690 x 700	–	200	650 x 180 x 170	180	1 – 32	2.7 kW	3/380 V

DOTATIONS DE SÉRIE

- Jusqu'à 180 tranches/minute
- Cycles plus courts grâce au limiteur de retour automatique
- Lame lisse ou cranté au choix suivant utilisation



OPTION

- Table mobile avec compartiment de rangement



MODÈLE SUR SOCLE

CC 750, CC 1050

Modèle	Encombrement (mm)	Colisage (mm)	Poids (kg)	Capacité de découpe (mm)	Performances à lame unique tranches/minute	Double lame performante tranches/minute	Épaisseur de tranche (mm)	Puissance moteur	Tension
CC 750	1860 x 800 x 1230	1300 x 1100 x 1800	280	750 x 210 x 230	220	440	1 – 32	2.7 kW	3/380 V
CC 1050	2400 x 800 x 1230		320	1050 x 210 x 230					

DOTATIONS DE SÉRIE

- Jusqu'à 440 tranches/minute
- Cycles plus courts grâce au limiteur de retour automatique
- Support mobile
- Lame lisse ou cranté au choix suivant utilisation





Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



GAMME SUPINOX

PSV fabricant

PLAQUES ET COUTEAUX POUR HACHOIRS

DOUBLE COUPE



PLAQUES							
Diamètre Trous (mm)	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
2 - 2,5	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
3 - 3,5 - 4	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
4,5 - 5 - 6 - 8 - 10	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
13 - 18 - 20	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160



PLAQUES COUTEAUX							
Plaques couteaux 00 (trous inclinés)	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Plaques couteaux 00 (trous droits)	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160



COUTEAUX STANDARDS							
Couteaux à lames rapportées*	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Boite de 9 lames	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Sachet de 5 vis	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Clef	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160

**Montés sur tous les hachoirs professionnels : Hachoirs réfrigérés, DRC 82 et DRC 98.*

QUALITÉ ++



COUTEAUX LICOSWISS®							
Couteaux monobloc 3 et 4 branches*	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160

**Montés sur tous les hachoirs industriels : DRC 98S, DRC 114ST, DRC 114, DRC 130 et les hachoirs mélangeurs automatiques*

QUALITÉ +



COUTEAUX STANDARDS							
Couteaux à lames rapportées*	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Boite de 9 lames	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Sachet de 5 vis	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160
Clef	R70	H82	A90	B98	D114	E130	GU160

SIMPLE COUPE



PLAQUES						
Diamètre Trous (mm)	N5	N8	N12	N22	N32	N42
2	N5	N8	N12	N22	N32	N42
2,5 - 3	N5	N8	N12	N22	N32	N42
3,5	N5	N8	N12	N22	N32	N42
4-4,5-5-6-8-10-13-18*-20*	N5	N8	N12	N22	N32	N42

**18-20 sauf N5/N8*



COUTEAUX STANDARDS						
Couteaux 4 branches*	N5	N8	N12	N22	N32	N42

**Montés sur tous les hachoirs professionnels : Hachoirs réfrigérés , DRC 22L, DRC 22 et DRC 32.*

QUALITÉ ++



COUTEAUX NINJA						
Couteaux 3 branches	N5	N8	N12	N22	N32	N42

QUALITÉ +



COUTEAUX LICOSWISS®						
Couteaux monobloc 4 branches*	N5	N8	N12	N22	N32	N42

**Montés sur tous les hachoirs professionnels : Hachoirs réfrigérés , DRC 22L, DRC 22 et DRC 32.*


Photos non contractuelles

Nos machines sont conformes aux normes CE



LAMES DE SCIE À OS

fabricant

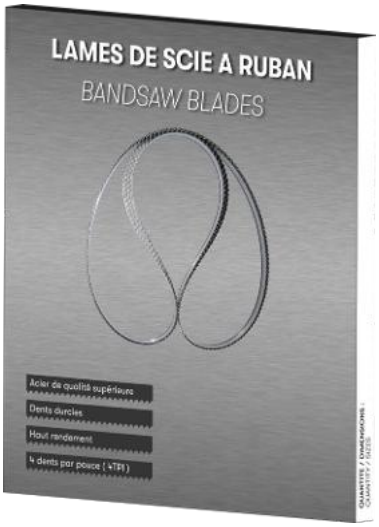

Modèles	Dimensions (mm)	Modèles	Dimensions (mm)	Modèles	Dimensions (mm)
SS1550	1550 x 16	SS1800	1800 x 16	SS2340	2340 x 16
SS1590	1590 x 16	SS1820	1820 x 16	SS2400	2400 x 16
SS1600	1600 x 16	SS1830	1830 x 16	SS2430	2430 x 16
SS1620	1620 x 16	SS1840	1840 x 16	SS2440	2440 x 16
SS1640	1640 x 16	SS1860	1860 x 16	SS2490	2490 x 16
SS1650	1650 x 16	SS1980	1980 x 16	SS2500	2500 x 16
SS1705	1705 x 16	SS1985	1985 x 16	SS2845	2845 x 16
SS1740	1740 x 16	SS2040	2040 x 16	SS3150	3150 x 16
SS1750	1750 x 16	SS2170	2170 x 16	SS3155	3155 x 16
SS1760	1760 x 16	SS2311	2311 x 16	SS3370	3370 x 16

- Vendues et conditionnées exclusivement par boite de 5 pièces

- 4 dents par pouce (4TPI), acier de qualité supérieure, dents durcies

- Largeur 19 mm : Nous consulter !



LAMES DE SCIE À MAIN AMÉRICAINES

fabricant

Modèles	Dimensions (mm)
17,5"	450
20"	500
25"	630

Photos non contractuelles



SCIES À MAIN AMÉRICAINES

fabricant

Modèles	Dimensions (mm)
17,5"	450
20"	500
25"	630

Notes

fabricant

Usine du Berre au loup D147 BP 20
95420 Genainville- France

Tél : +33 (0)1 34 46 86 86
info@psv-groupe.com

www.psv-groupe.com